



MULTIPIC E 440


PIQUET PROFILÉ À ENCOCHES

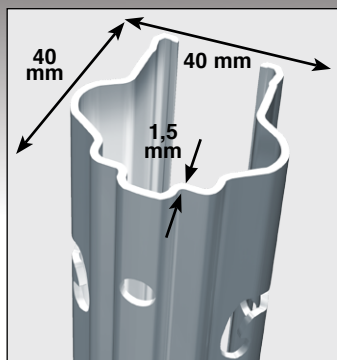

Détail haut

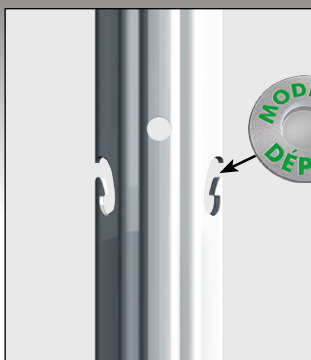

Face avant avec perçage pour pose accessoires

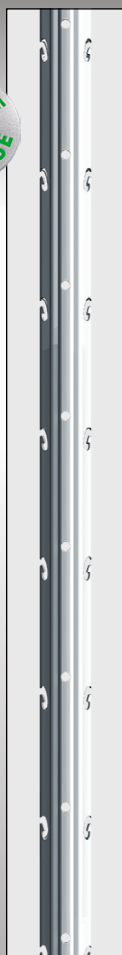


le + PRODUIT

- Section compacte :
 - Étroit, facilite le passage des machines.
 - Côtés latéraux larges, augmentent la tenue dans le sol.
 - Limite la rotation.



- Nouvelle encoche M+ polyvalente augmente la résistance du piquet, facilite l'engagement et la tenue du fil.

- Fabrication en acier S250 GD.



Hauteur * cm	Epaisseur mm	Développé base x cotés mm x mm	Nombre Linguets perçages	Espacement Linguets cm	Quantité par palette
160	1,5	40 x 40	9	10	2 x180
180	1,5	40 x 40	9	10	2 x180
200	1,5	40 x 40	10	10	2 x180
220	1,5	40 x 40	10 ou 12	10	2 x180

* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

« Production en galvanisation Sendzimir Z 275, ZAM 300. »