


LA CORNIÈRE TECHNIQUE GALVANISÉE



Vue de la section Cortech 35

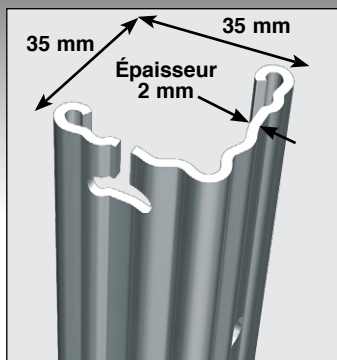

Double perçage tous les 10 cm



le + PRODUIT

→ Piquet adapté aux palissages bas.

→ Grande adaptabilité, percée tous les 10 cm sur les deux ailes pour la pose d'accessoires des fils de palissage.

Trou TRM





→ Option trou ouvert pour TRM.

→ Un trou "haricot" en option sur le sommet permet de passer des fils releveurs supplémentaires.



Trou haricot

→ Base appointée facilite l'enfoncement en terrain difficile.



Hauteur cm	Épaisseur mm	Développé coté x coté mm x mm	Nombre de perçages	Espacement perçages cm	Quantité par palette
120	2	35 x 35	4	10	2 x 250
130	2	35 x 35	4	10	2 x 250
160	2	35 x 35	8	10	2 x 250
180	2	35 x 35	8	10	2 x 250

* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

« Proposé en série en Z 275 ».